


SUBSTITUIR TUBULAÇÃO
DE ÁGUA FRIA

SUBSTITUIR TANQUE
DE CUBA DUPLA

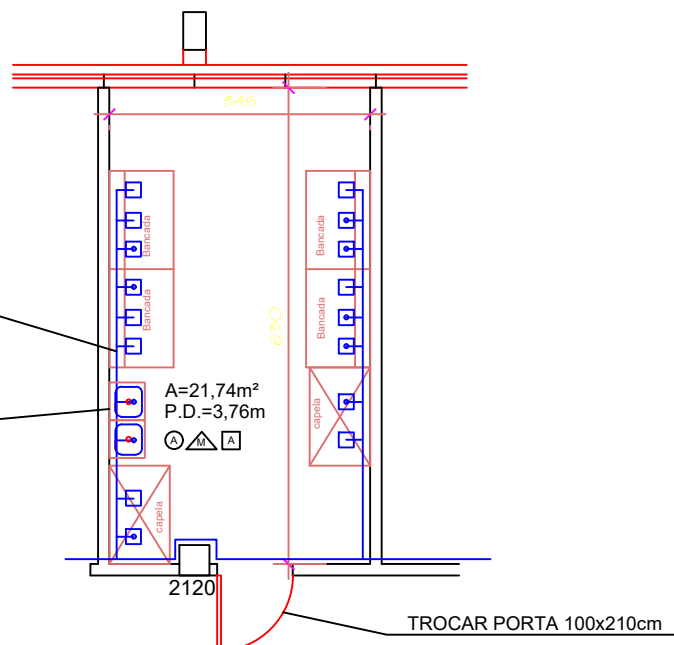

PROJETO EXISTENTE
PLANTA BAIXA
ESC. 1/100

LEGENDA

TORNEIRA	—
PONTO DE ÁGUA SEM TORNEIRA	—
CUBA	□

LEGENDA ACABAMENTO EXISTENTE

PISO ○		PAREDE △		FORRO □	
COD.	ACABAMENTO	COD.	ACABAMENTO	COD.	ACABAMENTO
A	Cerâmica	M	Cerâmica até 1,8m e tinta acrílica até o teto	A	Pintura acrílica
F	Tacos de madeira	D	Pintura com tinta acrílica sobre reboco		

REFORMA:

- TROCA DE PORTA 100x210cm;
- PINTURA GERAL NAS PAREDES E TETO DA SALA;
- PINTURA DAS DUAS CAPELAS DE MADEIRA (CERCA DE 22m²);
- SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE COM CUBA DUPLA 72x48cm;
- PELÍCULA EM 6 ESQUADRIAS 120X80cm;
- PINTURA EM 6 ESQUADRIAS 120X80cm;
- PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS DAS BANCADAS (CERCA DE 3,3m²);
- RETIRADA DE AR CONDICIONADO DE JANELA;
- COLOCAÇÃO DE VIDRO 120X80cm NO LOCAL DO AR COND. DE JANELA;
- SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO PARA PVC, E COLOCAÇÃO DE 12 TORNEIRAS (VER PROJETO HIDROSSANITÁRIO).



PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS

DATA:

MARÇO/2021

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS

SALA 2120- PRÉDIO 18

ESCALA: INDICADA

ENGENHEIRO: LEANDRO MOREIRA SCHERER

01/01