


SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DE
ÁGUA FRIA

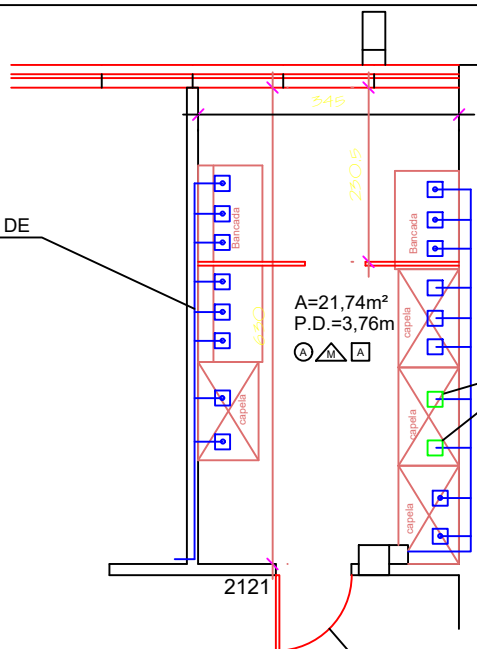

INSTALAR DUAS CUBAS 10X10cm

TROCAR PORTA 100x210cm

PROJETO EXISTENTE
PLANTA BAIXA
ESC. 1/100

LEGENDA	
TORNEIRA	•
PONTO DE ÁGUA SEM TORNEIRA	—
CUBA	□
CUBA A INSTALAR	□

LEGENDA ACABAMENTO EXISTENTE					
PISO ○		PAREDE △		FORRO □	
COD.	ACABAMENTO	COD.	ACABAMENTO	COD.	ACABAMENTO
A	Cerâmica	M	Cerâmica até 1,8m e tinta acrílica até o teto	A	Pintura acrílica
F	Tacos de madeira	D	Pintura com tinta acrílica sobre reboco		

REFORMA:

- TROCA DE PORTA 100x210cm;
- PINTURA GERAL NAS PAREDES E TETO DA SALA;
- PINTURA DAS QUATRO CAPELAS DE MADEIRA (CERCA DE 44m²);
- PELÍCULA EM 6 ESQUADRIAS 120x80cm;
- PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS DAS BANCADAS (CERCA DE 3,3m²);
- PINTURA EM 6 ESQUADRIAS 120x80cm;
- TROCA DE VIDRO DE DIVISÓRIA (53x103cm) E DE JANELAS (120x80cm e 45x80cm);
- SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO PARA PVC, E COLOCAÇÃO DE 13 TORNEIRAS (VER PROJETO HIDROSSANITÁRIO);
- COLOCAÇÃO DE DUAS CUBAS 10X10cm.



PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS

DATA:

MARÇO/2021

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS

SALA 2121- PRÉDIO 18

ESCALA: INDICADA

ENGENHEIRO: LEANDRO MOREIRA SCHERER

01/01