



5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado		Saldo	
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
anatomicamente, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura média, densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeira selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura média, densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semicouro dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, e placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com os seguintes comandos: Regulagem de altura de 50 mm através de manopla lateral de fácil acesso. Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto. Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão lateral de fácil acesso. Ajuste de tensão através de manipulador lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biotipo e peso do usuário. Suporte de encosto em chapa de aço fixada ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação do assento ao encosto é feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica em forma de "T" na cor preta, apoio anatômico com medidas mínimas para o apoio de 240 mm de profundidade e 80 mm de largura com camada superficial em poliuretano integral-skin, regulável na altura no mínimo 03 posições e com os seguintes comandos: Ajuste de altura através de botão de 100 mm. Abertura lateral do apoio de braço. Medidas aproximadas (tolerância de 5% para mais ou para menos, desde que em conformidade com a NBR 13.962/2018): Altura: 1150 mm Largura do assento: 480 mm Profundidade do assento: 470 mm Altura do Assento: 480/580 mm Largura do Encosto: 480/520 mm Altura do Encosto: 770 mm Prazo de garantia: 5 anos Entrega com manual para regulagem dos mecanismos. A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.										
Total :		1.406.7300			281.346.0000	0.0000		22.617.0500		258.728.95

XPLAXMETAL



PREMIUM

PREMIUM



Criada para oferecer uma solução elegante e versátil por um custo mais acessível, a Linha Premium da Plaxmetal é uma excelente opção para quem busca uma cadeira certificada, ergonômica, segura e resistente, o que a coloca em uma posição de destaque quando comparada a modelos similares de outras marcas. Outro detalhe nessa linha é a variedade de versões, o que permite um encaixe perfeito desde ambientes home office, espaços colaborativos e escritórios corporativos.

Toda essa qualidade está presente através das diversas opções de cores e revestimentos. Esse mesmo conceito de diversificação está presente nas bases cujas opções são: Alumínio, Stamp Cromada, Stamp Preta, Standard Diretor e Standard Secretária. A Linha Premium traz também a opção de regulagem de altura do encosto através do sistema de catraca com cinco diferentes estágios. Esse opcional garante conforto e um melhor ajuste às linhas corporais de cada usuário.

Os mecanismos e apoios de braço também são configuráveis e tornam a Linha Premium ainda mais versátil. Altura de assento, regulagem de inclinação do encosto, além de ajustes de profundidade e altura do apoio de braço fazem desta Linha uma excelente opção para diferentes atividades corporativas.

Por tudo isso, a versão Premium da Plaxmetal está no centro das preferências de quem busca uma linha completa de cadeiras com conforto, certificação ergonômica e versatilidade para compor ambientes com diferentes propósitos.













MODELOS

ITEM 4 - PREGAO 158/2023
MODELO PRESIDENTE
PREMIUM
REFERÊNCIA: 57731
(AUTOCOMPENSADOR)



Presidente
57731 (Autocomp.)
53636 (Backplax)
32329 (Relaxplax)



Diretor
57730 (Autocomp.)
52373 (Backplax)
33064 (Relaxplax)



Executiva
Lâmina
33084



Executiva
Backplax plus
32334



Executiva Call Center
Backplax plus
37200



Diretor aproximação S
33060



Diretor fixa 4 Pés
34341



Executiva aproximação S
33157



Executiva fixa 4 Pés
32333



Executiva Caixa
33083




Longarina Diretor
32573




Longarina Executiva
33975


DIMENSÕES

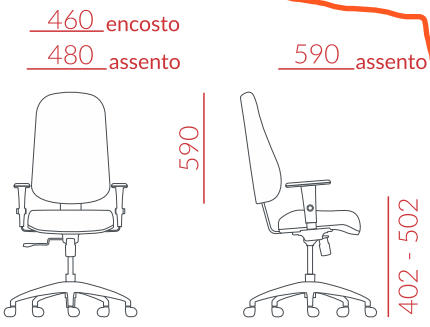


Presidente

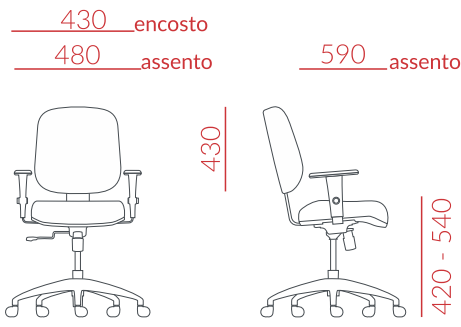


Diretor

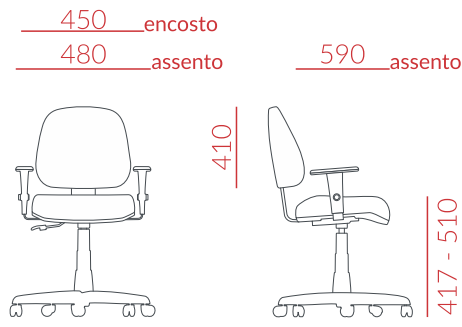


Executiva

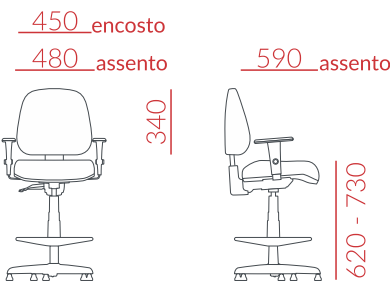


Executiva Caixa

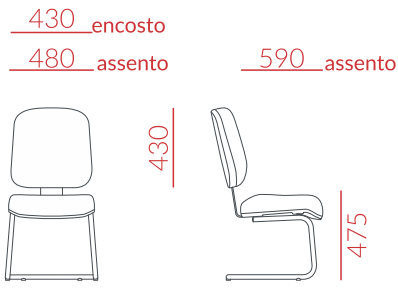


Diretor aproximação S

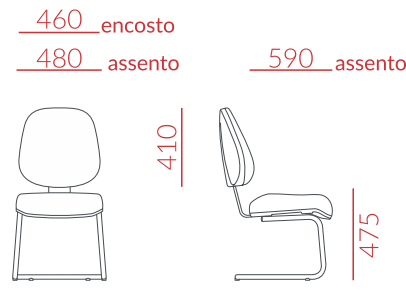


Executiva aproximação S

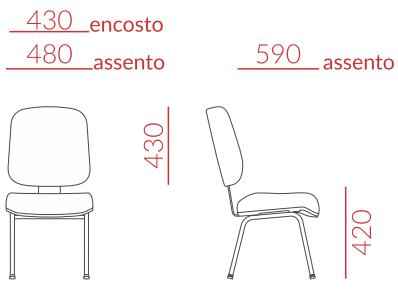


Diretor fixa 4 Pés

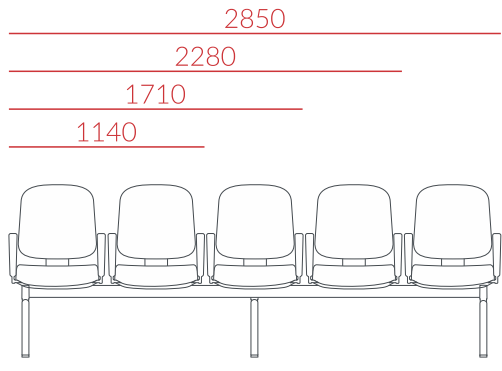

Longarina Diretor

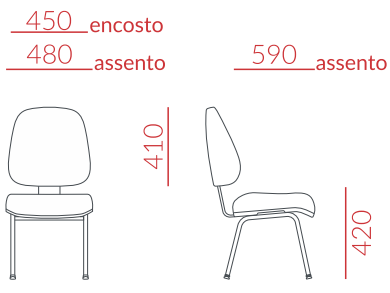

Executiva fixa 4 Pés

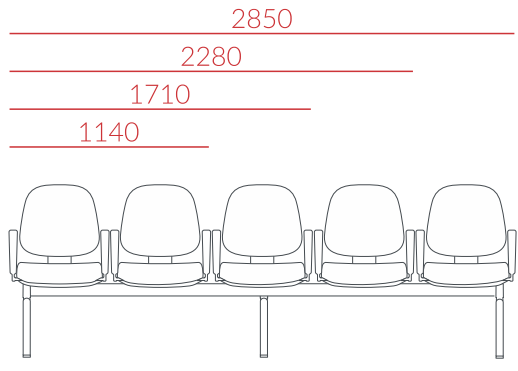

Longarina Executiva

OPCIONAIS

(entre em contato com um representante para verificar a compatibilidade dos opcionais)

Acabamentos



Preto



Cinza

Encostos



Fixo



Regulável

Costura decorativa



Com costura



Sem costura

Apoios de braço



Corsa



3D PP/PU
1D PP/PU



Regulável



Corsa PU com
prancheta

Estruturas



Cromada



Preta

Bases



Alumínio
Rodízio de Ø 55 mm



Piramidal
Rodízio de Ø 55 mm



Standard diretor / secretária
Rodízio de Ø 50 mm

Longarinas



Metal preta



Metal preta
e cromada



Metal cromada

REVESTIMENTOS

Couro Eco



Poliéster




Facto Dunas



Concept



Aero



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Como qualquer tecido, o material das cadeiras Plaxmetal vai precisar, ocasionalmente, de uma limpeza para mantê-lo com boa aparência e confortável. Siga com cuidado as dicas abaixo para garantir a qualidade e o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo:

Facto Dunas e Couro Eco: Friccionar levemente o tecido com esponja umedecida utilizando sabão neutro e remover o excesso com um pano suave. Não utilizar produtos químicos derivados do petróleo.



Poliéster, Aero e Telas: Para manchas oleosas e pastosas que penetrarem entre o urdume e a trama do tecido, remova o excesso da sujeira da superfície do tecido e use, para completa remoção, uma solução de detergente neutro ou uma solução de amoníaco, umedecendo a superfície manchada e esfregando de maneira suave até a completa remoção. O pó e a sujeira sólida podem ser removidos facilmente, usando um aspirador ou uma escova macia comum.



Concept: Use agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa. Use limpador solvente para manchas a base de óleo.





Cadeiras Corporativas e Móveis Escolares.
Rodovia BR 153, Km 42, nº 845 - Bairro Industrial Davide Zorzi
99702-503 - Erechim - RS - Fone: (54) 2107-1800

WWW.PLAXMETAL.COM.BR    /plaxmetal