



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 07/08/2026

Time: 10:42

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 000522/2026 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.067540/2026-63 **Ano Orçamento :** 2026
Modalidade: 05 - Pregão **Num. Licitação:** 90021
Data Início: 06/08/2026 **Data Fim:** 23/07/2027 **Data Geração:** 06/08/2026
Fornecedor: 05684135000137 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA

Extrato: 000578/2026 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado				Saldo		
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
CGCBEM	2	Unidade	894.9800	250.00	0.00	223.745.0000	0.0000	0.00	0.0000	250.00	894.9800	223.745.000

CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM APOIOS DE BRAÇO

Cadeira giratória operacional tipo executiva, espaldar médio, com braços reguláveis, composta por assento, encosto, mecanismo sincronizado entre assento e encosto, coluna de regulagem de altura a gás, base giratória de cinco patas e rodízios duplos.

BASE E RODÍZIOS

Base giratória com as seguintes características mínimas:

Base giratória com estrutura de 05 (cinco) patas, com diâmetro mínimo de 650 mm, fabricada em poliamida (nylon 6) reforçada com fibra de vidro, proporcionando elevada resistência mecânica. Possui alojamento integrado para rodízios, dispensando o uso de buchas adaptadoras. Equipada com rodízios duplos com diâmetro mínimo de 50 mm, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro mínimo de 11 mm e sistema de fixação por anel elástico metálico, que possibilita fácil acoplamento e maior resistência, evitando o desprendimento dos rodízios da base. As rodas deverão possuir revestimento em nylon ou material equivalente, adequado para utilização em pisos frios e/ou carpetados.

ENCOSTO

Encosto tipo espaldar médio, com largura entre 480 mm e 520 mm e altura entre 500 mm e 520 mm, estruturado internamente em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeira selecionada, com espessura mínima de 15 mm e porcas-garra embutidas de alta resistência mecânica, ou em chassi interno de polipropileno estrutural injetado, de elevada resistência mecânica e conformação anatômica. Estofamento em espuma injetada moldada anatomicamente, com espessura média mínima de 60 mm e densidade entre 50 kg/m³ e 60 kg/m³. A fixação ao mecanismo deverá ocorrer por meio de suporte metálico em aço, com espessura mínima de 6,35 mm e largura mínima de 80 mm dotada de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem vertical, embutido internamente com acabamento em polipropileno blindando todo conjunto. O acabamento traseiro deverá possuir carenagem (contra capa) em polipropileno texturizado na cor preta.

Apoio lombar: O encosto deverá possuir apoio lombar integrado ou regulável com:

- Altura nominal de 100 mm;
- Profundidade entre 13 mm e 25 mm.

Movimentos do encosto

- Inclinação do encosto: mínimo de 0° a 15°;
- Ângulo entre assento e encosto: entre 90° e 105°.


ASSENTO

Assento com largura de 480 mm, profundidade de 460 mm e altura regulável, no mínimo, entre 420 mm e 580 mm, estruturado internamente em compensado multilaminado prensado com espessura mínima de 15 mm, contendo porcas-garra metálicas embutidas. Estofamento em espuma injetada moldada anatomicamente, com espessura média

1. PRODUTO

- **Nome da Família:** Altrix;
- **Modelo:** Cadeira Altrix Espaldar Alto;
- **Código Raiz:** 65001;

2. DESCRIÇÃO

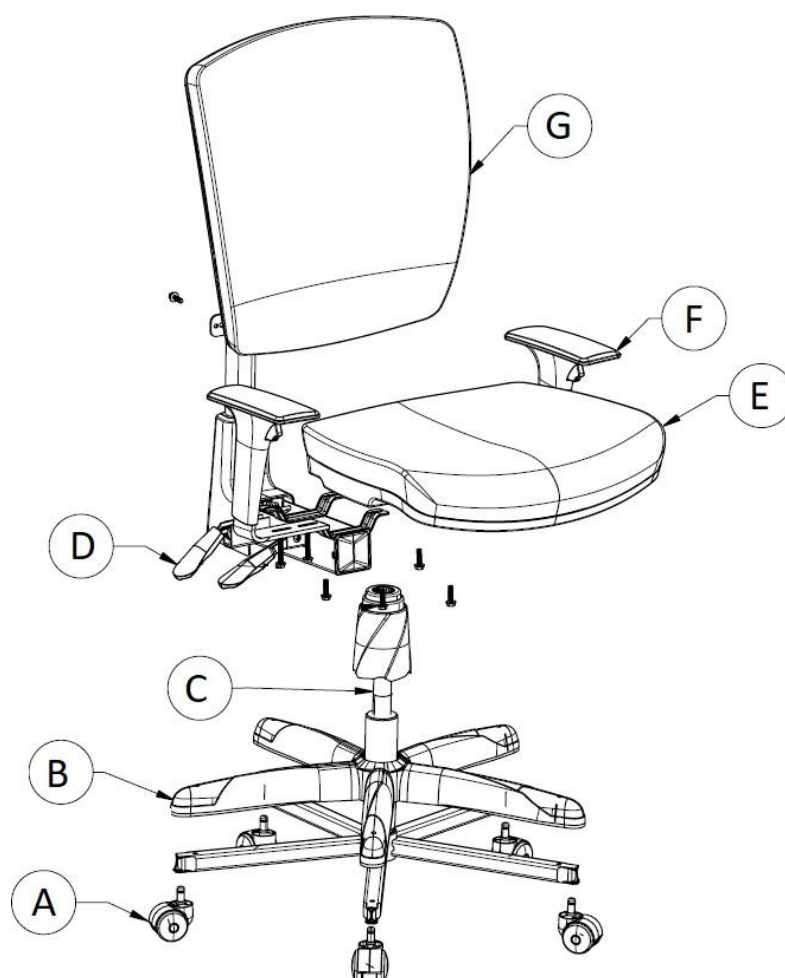

Item	Descrição
A	RODÍZIOS
B	BASE
C	COLUNA
D	MECANISMO
E	ASSENTO
F	APOIA BRAÇOS
G	ENCOSTO

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a) Rodízios

Rodízio de PA: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 50 mm de diâmetro, fabricadas em sua região central e em sua banda de rodagem em poliamida (PA) destinando – se a pisos carpetados.



b) Base

Base Piramidal: Constituída com cinco pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conificada para acoplamento da coluna a gás, obtendo um diâmetro na ordem de 690 mm. O conjunto é fabricado pelo processo de injeção de termoplástico em poliamida (nylon 6), aditivada com 30% de fibra de vidro.



c) Coluna a Gás

É constituída de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado em aço carbono na medida externa de 50 mm, conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna é classe 4 e possui curso de 123 mm.

d) Mecanismo

Sincron: Fabricado em aço com corpo predominantemente desenvolvido em chapas de 3 mm de espessura. O mecanismo recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto.

Possui duas alavancas que funcionam por meio de giro, uma localizada no lado direito, que comanda o acionamento da coluna a gás, para regulagem de altura da cadeira, e a outra localizada no lado esquerdo, que trava e destrava o movimento de reclinção do encosto.

O mecanismo possui os seguintes recursos:

- Movimento sincronizado de reclinção do encosto/assento com cinco posições de travamento, e relação de inclinação de 2:1.

- Sistema de anti-impacto presente em todas as posições de travamento do encosto, evitando assim o impacto repentino do encosto nas costas do usuário. Para que o sistema seja liberado deve-se submeter o encosto a uma leve pressão para trás aliado ao acionamento da alavanca.

- Opção de livre flutuação, onde o encosto encontra-se livre para movimentação, mantendo o mesmo sempre em contato e sob pressão com as costas do usuário. Essa pressão pode ser ajustada através de um knob na parte frontal do mecanismo.



e) Assento

Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 15 mm de espessura. Possui porcas de fixação com garras inseridas nos pontos de montagem da madeira. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma e flexível à base de poliuretano, fabricada processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ e espessura média de 60 mm.

O conjunto é revestido pelo processo de tapeçamento e recebe uma blindagem de acabamento, fabricado em polipropileno. Suas dimensões são 480 mm de largura e 460 mm de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados.

f) Apoia Braços

Braço Regulável: Apoio de braço com regulagem de altura, que se dá pelo pressionamento de um botão na parte frontal do apoio de braço. Possui regulagem de afastamento por manípulos e altura dispostos em oito posições definidas.

A alma do apoio de braço é fabricada em chapa de aço com 6,35 mm de espessura, já os restantes dos componentes são fabricados em polipropileno.



	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA <i>Elaborado por: P&D</i>	ET 2.19.1 Revisão: 02 Data: 23/02/2023
---	--	---

g) Encosto

O encosto possui estrutura injetada em polipropileno reforçada com fibra de vidro. Na localização dos furos são inseridas porcas de fixação com garras. Na estrutura do Encosto é fixada uma almofada de espuma flexível á base de poliuretano, fabricada pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 Kg/m³ e espessura de 60 mm. Apoio lombar integrado.

O conjunto encosto recebe uma blindagem de acabamento, fabricado em polipropileno. Possui dimensões de 488 mm de largura e 527 mm de altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados.

Na versão com encosto regulável, a regulagem de altura do encosto se dá por meio de uma catraca automática, ou seja, é regulado sem a utilização de alavancas ou qualquer tipo de manípulos, bastando puxar e mover o encosto para cima e posicionar na posição desejada. Para baixá-lo basta elevar o encosto até a altura máxima que o mecanismo se desarma e o libera até a posição mais baixa. No mecanismo **Sincron** o curso é de 80 mm dispostos em oito posições definidas.

 **PLAXMETAL**

ALTRIX

LINHA

Altrix

A linha Altrix é uma alternativa de excelência para ambientes de trabalho, com ótima experiência de conforto pessoal. Preparadas para uso intenso, as cadeiras permitem regulação na altura, encosto e braços, e seu encosto oferece apoio para as costas e lombar, permitindo uma postura adequada. Com curvas imponentes e bem definidas, é uma ótima opção de custo-benefício para diversos ambientes.



Simule todas as
possibilidades das
cadeiras Altrix!



Modelos Altrix

ITEM 2



Giratória Espaldar Alto
65001



Giratória Espaldar Baixo
65002



Caixa Espaldar Baixo
65004



4 Pés Espaldar Alto
65006



4 Pés Espaldar Baixo
65008

Conheça a grande variedade de acabamentos para os produtos oferecidos pela Plaxmetal

Revestimentos


Vinil




Poliéster



Aero



Concept



Facto Dunas

